



Isolation Booth

Transportable Sprach- und Gesangskabine

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
Internet: www.thomann.de

22.06.2023, ID: 563668, 564133

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise..... 5

2 Leistungsmerkmale..... 6

3 Lieferumfang..... 7

4 Montage..... 8

5 Technische Daten..... 23

6 Umweltschutz..... 24



1 Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder ersticken. Beim Umgang mit dem Gerät können Kinder sich verletzen.

Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Gerät spielen.

Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß.

Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen!

Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Gerät (z. B. Bedienknöpfe) lösen, mit denen sie spielen könnten.

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei einem Kurzschluss besteht Brand- und Lebensgefahr.

Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker keine Veränderungen vor! Schalten Sie bei Beschädigung der Isolation sofort die Spannungsversorgung ab und veranlassen Sie die Reparatur.

Falls Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft.

VORSICHT!

Schnittgefahr an den Händen

Achten Sie beim Zusammenbau und beim Verschrauben der Einzelteile auf scharfe Kanten an Werkzeugen, Schrauben und Bauteilen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht

Wegen des hohen Gewichts des Geräts sind immer mindestens zwei Personen für den Transport und die Montage erforderlich.

HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Umgebungsbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung angegeben sind. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und schalten Sie das Gerät nicht sofort nach Temperaturschwankungen ein (zum Beispiel nach dem Transport bei niedrigen Außentemperaturen).

Staub und Schmutzablagerungen im Inneren können das Gerät beschädigen. Das Gerät sollte bei entsprechenden Umgebungsbedingungen (Staub, Rauch, Nikotin, Nebel usw.) regelmäßig von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, um Schäden durch Überhitzung und andere Fehlfunktionen zu vermeiden.

2 Leistungsmerkmale

- Reduzierung der Lautstärke: ca. 27 dB
- passive Belüftung
- schallisolierendes Fenstermodul aus zweischichtigem Iso-Glas
- verschließbare Tür mit Griff
- 3 Öffnungen zur Kabeldurchführung
- Ablage innen
- Gewinde zur Montage eines Mikrofonarms
- aufladbare USB-LED-Lampe
- Wandelemente aus MDF in verschiedenen Stärken
- Dämmplatten aus PET Polyester in verschiedenen Stärken zur magnetischen Montage

Aktives Belüftungsmodul Isolation Booth Fan Module (optional erhältlich, Artnr. 564133)

- Luftaustausch: ca. 40 m³
- kompletter Luftaustausch: 20× pro Stunde
- geräuscharmer Lüfter
- einfache Montage durch Aufstecken auf das Deckenelement
- inkl. Anschlusskabel mit Stecker

3 Lieferumfang

VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht

Wegen des hohen Gewichts des Geräts sind immer mindestens zwei Personen für den Transport und die Montage erforderlich.



Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen auf Doppelpalette durch eine Spedition bis Bordsteinkante.



Überprüfen Sie vor dem Aufbau Ihrer transportablen Sprach- und Gesangskabine die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste.

- 1 × Bodenplatte, 2 × 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 1 × Seitenwand rechts mit Fenstermodul (schallisolierend, zweischichtiges Iso-Glas), 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 1 × Seitenwand links, 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 1 × Rückwand mit 3 Öffnungen zur Kabeldurchführung und Gewinde zu Befestigung eines Mikrofonarms, 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 1 × verschließbare Tür mit Griff, 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 2 × Panel für Türfront, 25 mm MDF, Melamin beschichtet
- 2 × Ablagebrett, eins mit Öffnung zur Kabeldurchführung
- 1 × Deckenelement mit Lüftungsöffnung, 18 mm MDF, Melamin beschichtet
- 15 × Schrauben
- 58 × Verbindungsbolzen
- 37 × Verbindergehäuse
- 59 × Holzdübel
- 1 × Schaumfilter
- 1 × Teppich
- PET-Polyester-Platten für Außendämmung, 12 mm, magnetische Montage
- PET-Polyester-Platten für Innendämmung, 12,25 mm und 40 mm, magnetische Montage
- 1 × aufladbare USB-LED-Lampe

Optionales Belüftungssystem

- 1 × Belüftungselement mit Anschlusskabel und Stecker
- 4 × Holzdübel


4 Montage



Legen Sie zur Montage alle Komponenten auf einer geeigneten Montagefläche ab. Benutzen Sie eine weiche Unterlage, um Beschädigungen an den Oberflächen zu vermeiden.


Bodenplatte vorbereiten

Bringen Sie die Verbindungsbolzen, die Holzdübel und die Verbindergehäuse wie dargestellt an der Bodenplatte an.

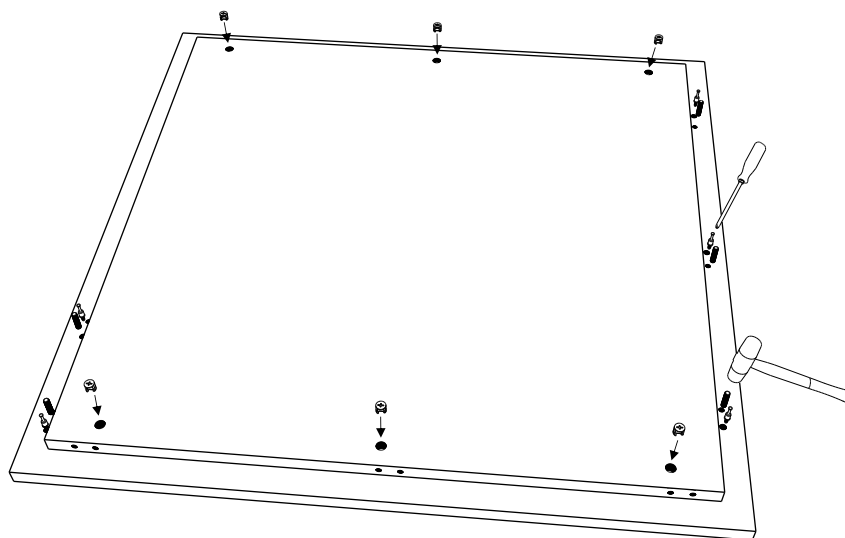


Rückwand vorbereiten

Bringen Sie die Verbindungsbolzen, die Holzdübel und die Verbindergehäuse wie dargestellt an der Rückwand an und stecken Sie das Ablagebrett mit der Öffnung zur Kabeldurchführung entsprechend auf die Holzdübel.

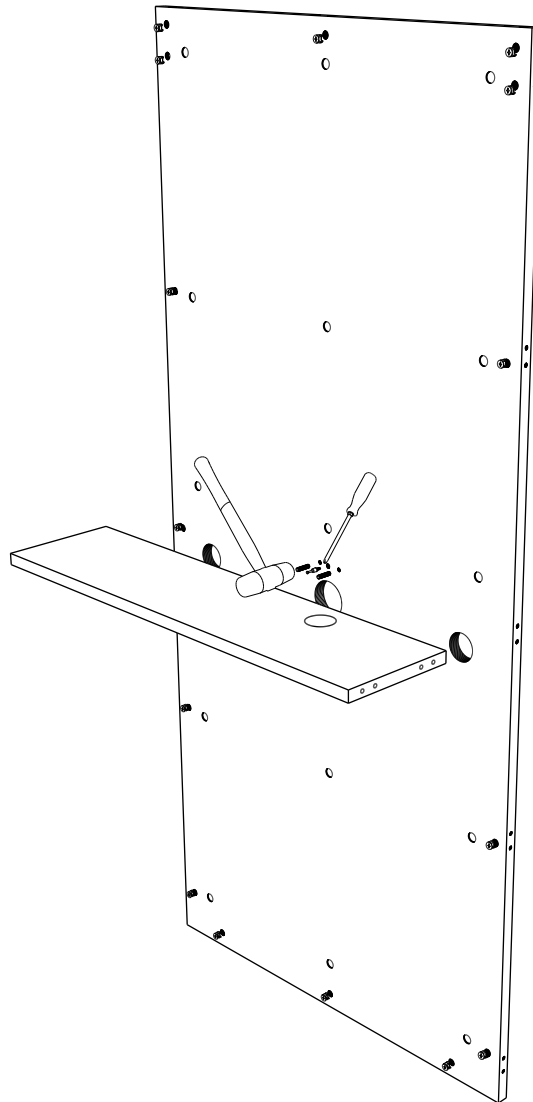


Linke Seitenwand vorbereiten

Bringen Sie die Verbindungsbolzen, die Holzdübel und die Verbindergehäuse wie dargestellt an der linken Seitenwand an.

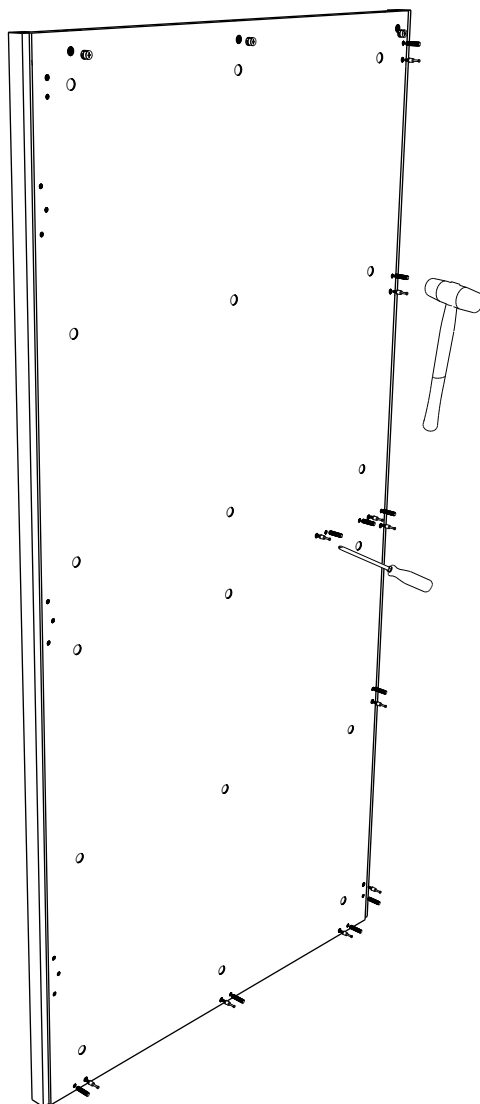


Linke Seitenwand, Rückwand und Bodenplatte miteinander verbinden

Schieben Sie die drei Teile wie dargestellt zusammen und drehen Sie die markierten Verbindergehäuse fest.

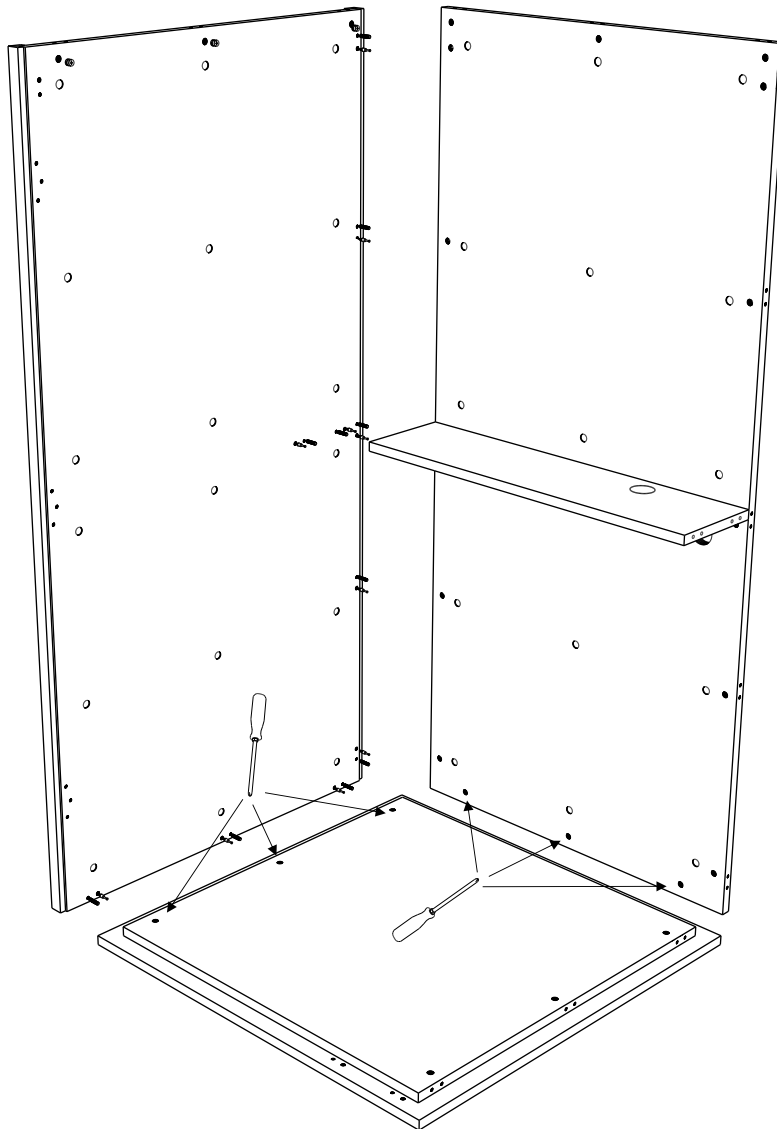


Frontpanele verbinden und befestigen

Stecken Sie das senkrechte Frontpanel wie dargestellt auf die Bodenplatte und drehen Sie die Verbindergehäuse unten fest. Bringen Sie das waagrechte Frontpanel am linken Seitenteil an und befestigen Sie es mit zwei Schrauben oben am senkrechten Frontpanel.

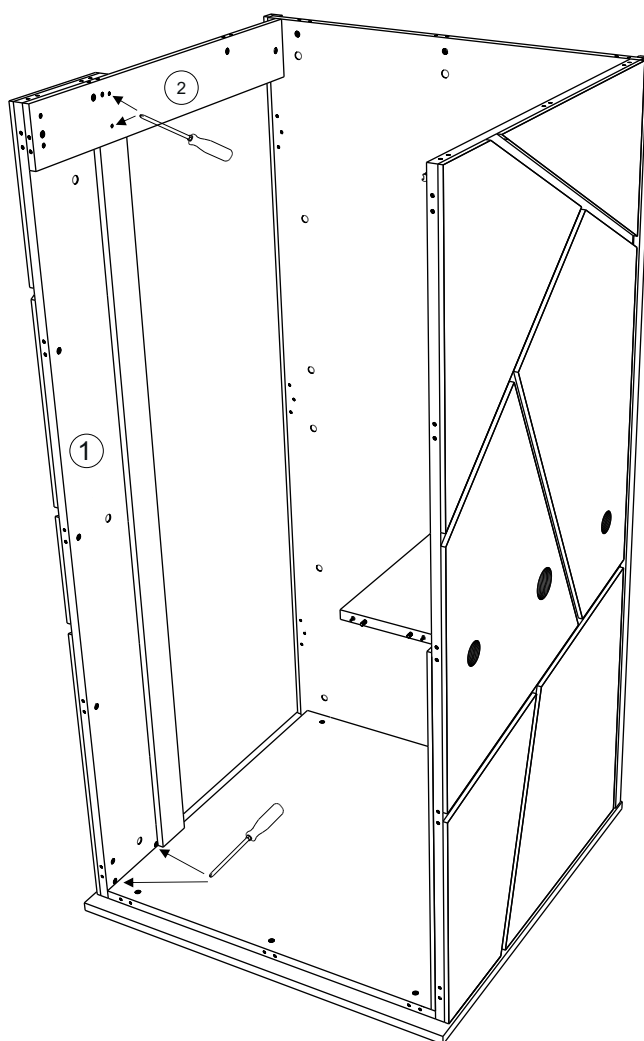


Rechte Seitenwand vorbereiten

Bringen Sie die Verbindungsbolzen, die Holzdübel und die Verbindergehäuse wie dargestellt an der rechten Seitenwand an.

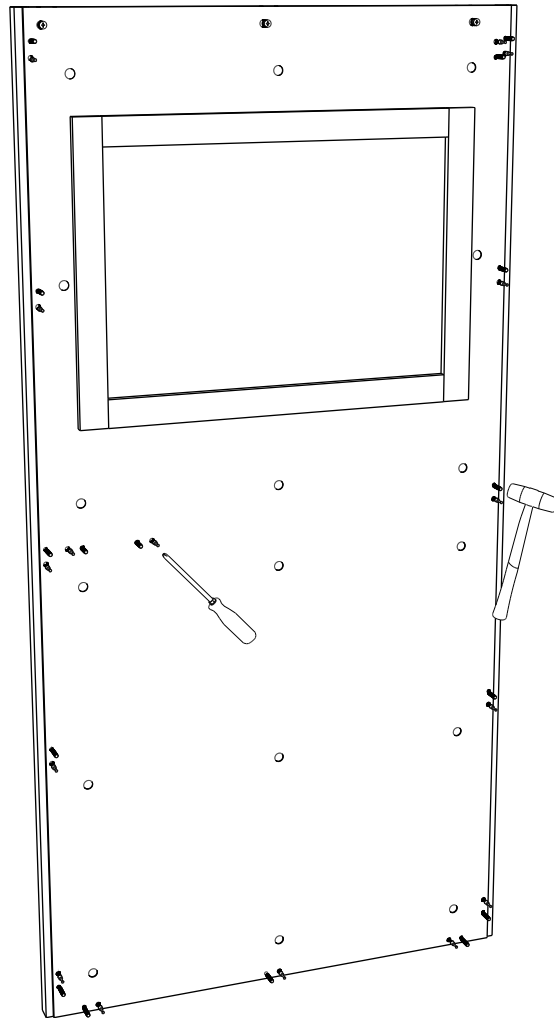


Rechte Seitenwand anbringen

Stecken Sie die rechte Seitenwand wie dargestellt auf die Bodenplatte und an die Frontpanele und drehen Sie die markierten Verbindergehäuse fest.

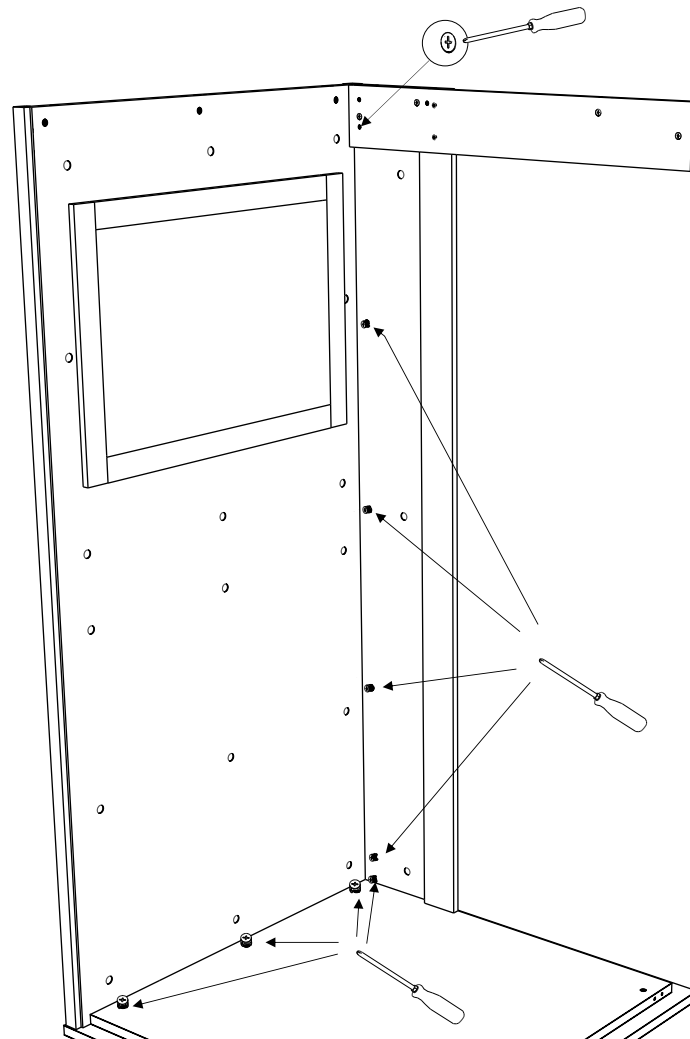


Deckenelement vorbereiten

Bringen Sie die Verbindungsbolzen und die Holzdübel wie dargestellt am Deckenelement an.

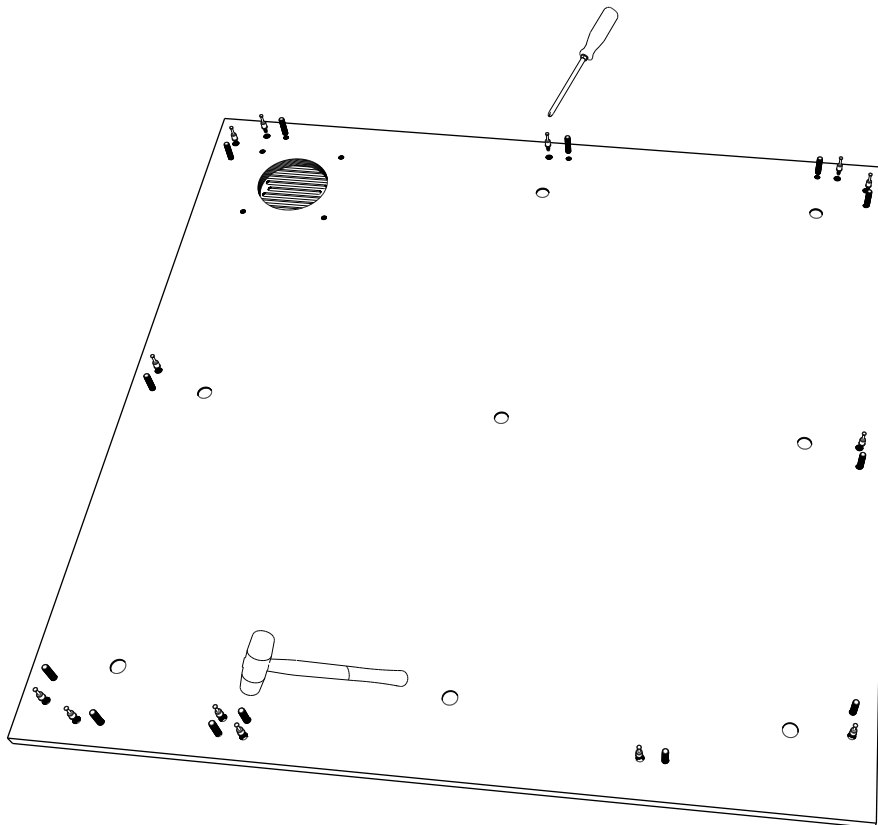


Deckenelement anbringen

Stecken Sie das Deckenelement wie dargestellt auf die Wände auf und drehen Sie die markierten Verbindergehäuse fest.

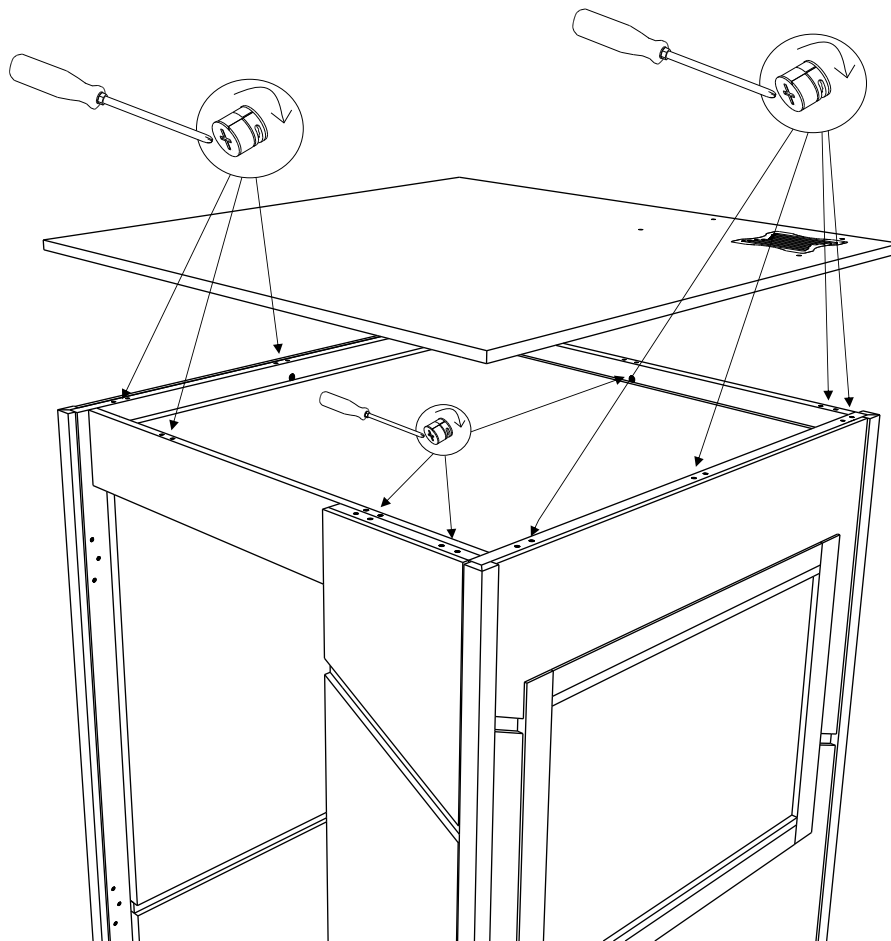


Tür anbringen

Befestigen Sie die Tür an der linken Seitenwand, indem Sie die Scharniere wie dargestellt mit je drei Schrauben befestigen.

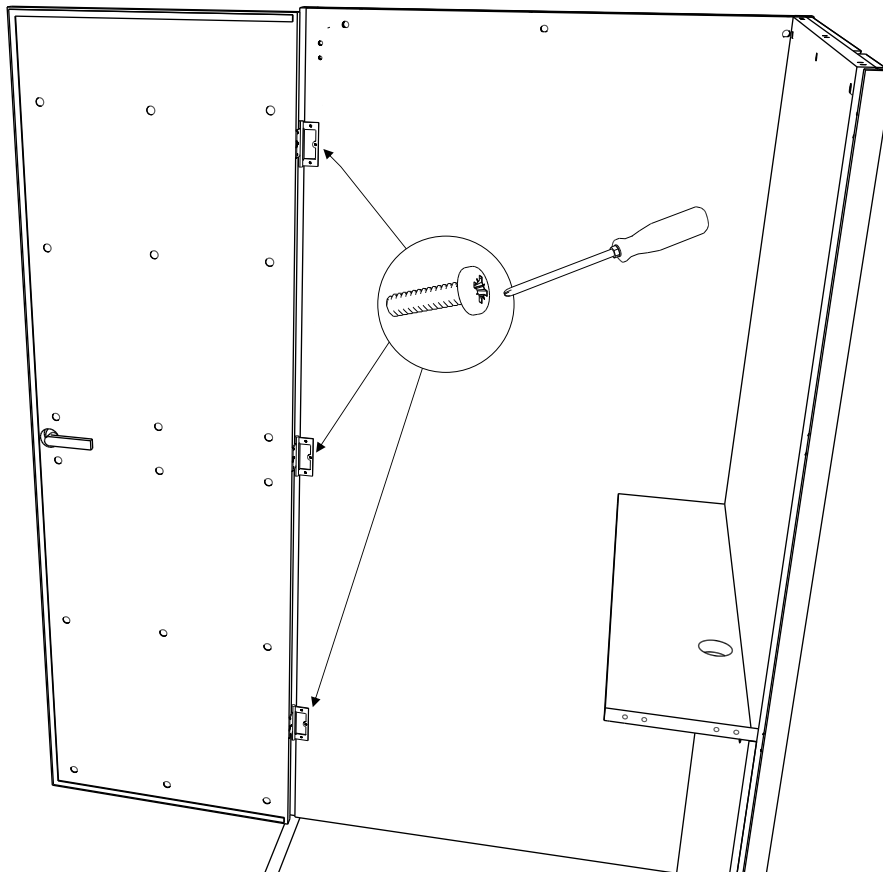


Dämmplatten anbringen

Bringen Sie zuerst die Dämmplatten am Deckenelement an und anschließend an der Rückwand und den beiden Seitenwänden.

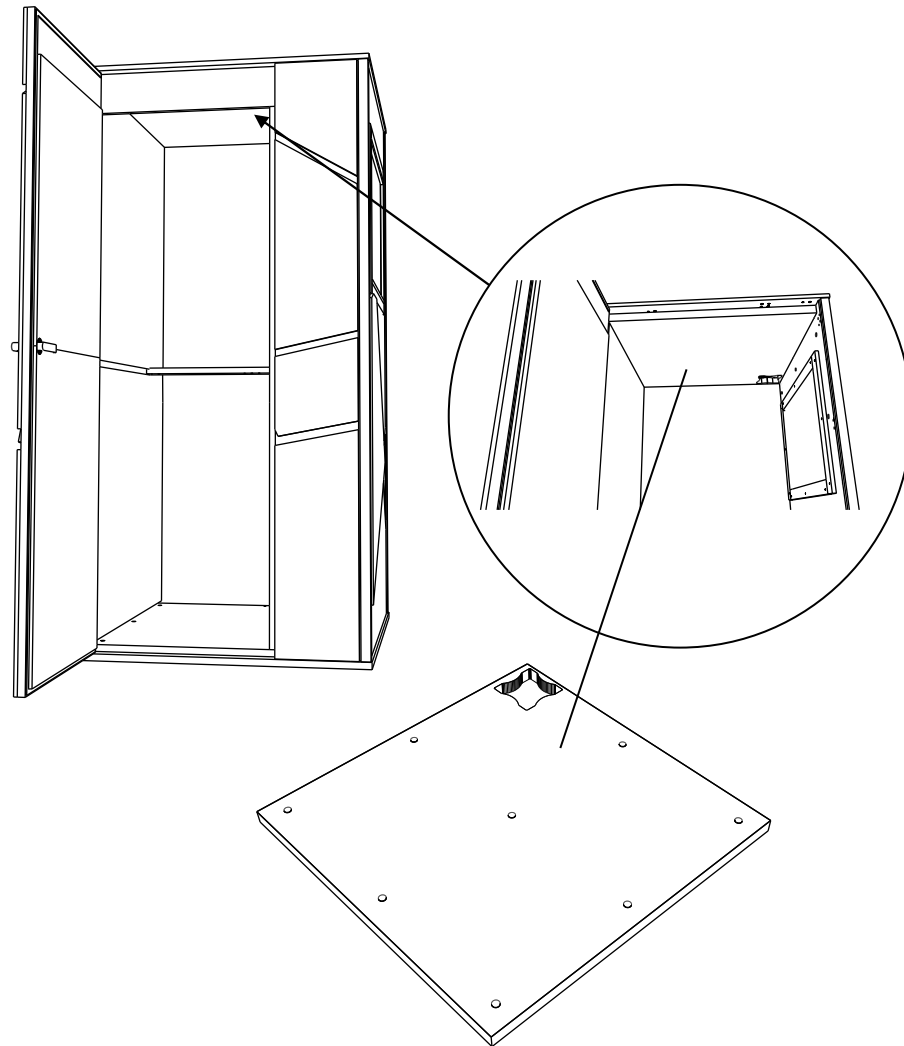


Zweites Ablagebrett befestigen

Befestigen Sie wie dargestellt das zweite Ablagebrett senkrecht unterhalb des ersten Ablagebretts und ziehen Sie die Verbindergehäuse fest.

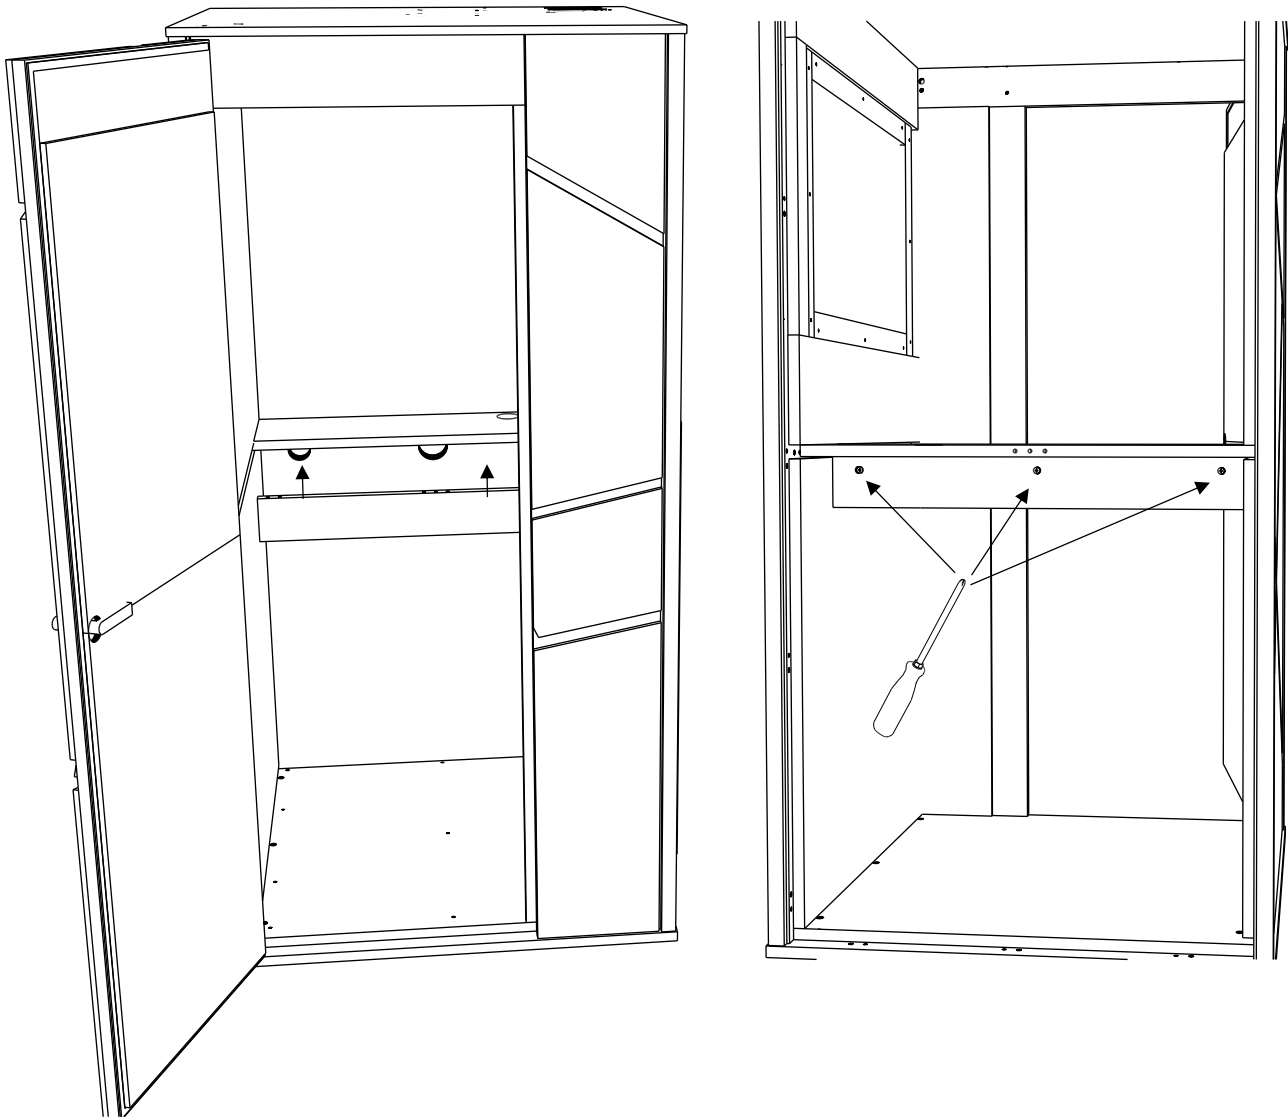


Lüftungsöffnung fertigstellen

Legen Sie den Schaumfilter wie dargestellt in die Öffnung und befestigen Sie die Lüftungsabdeckung mit vier Schrauben.

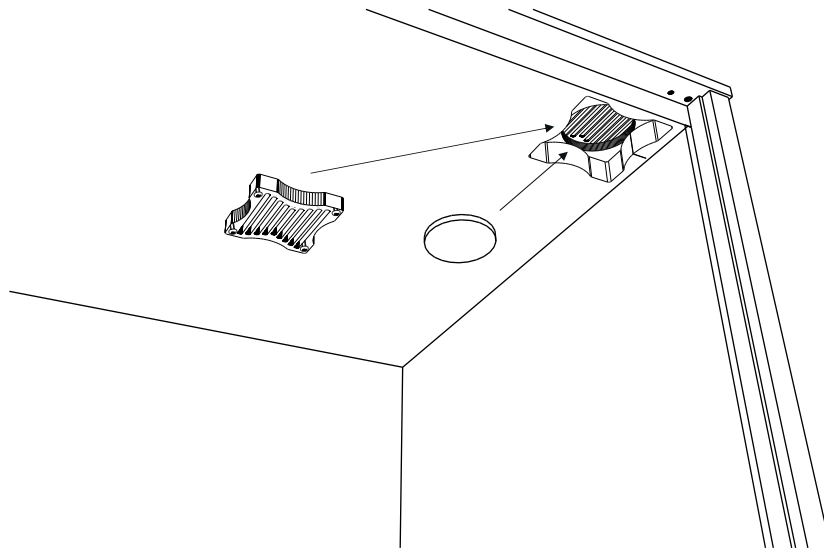



Teppich einlegen

Legen Sie den Teppich wie dargestellt auf die Bodenplatte.

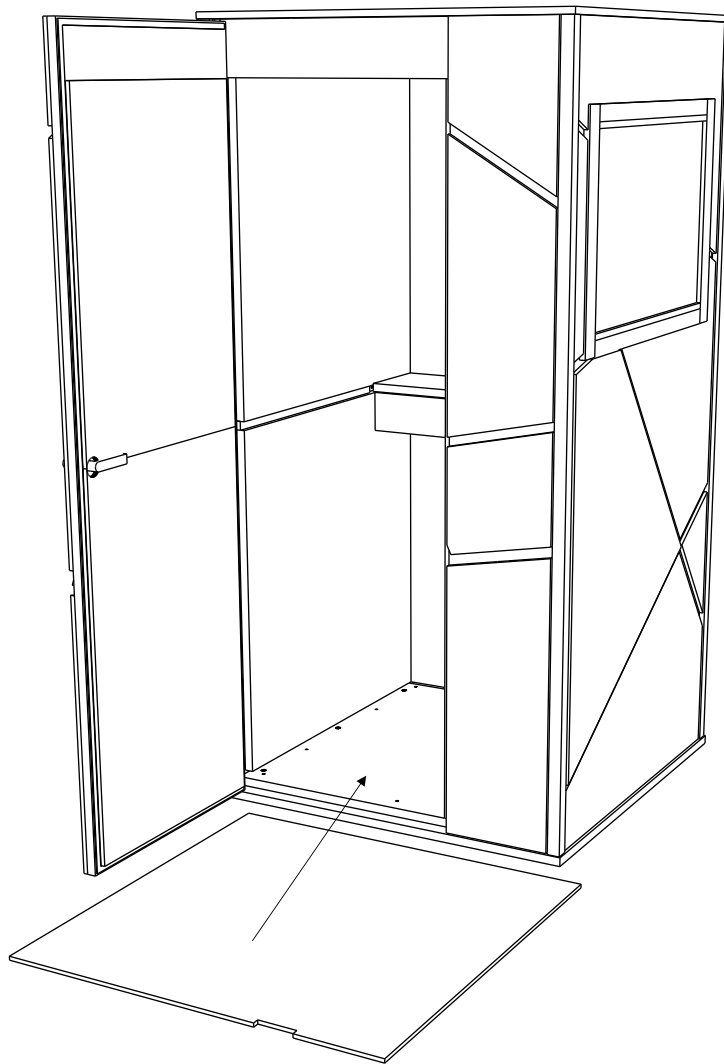

Optionales Belüftungssystem anbringen

Bringen Sie die Holzdübel auf der Unterseite des Belüftungssystems an und stecken Sie das Belüftungselement auf das Deckenelement in die vorgebohrten Löcher.

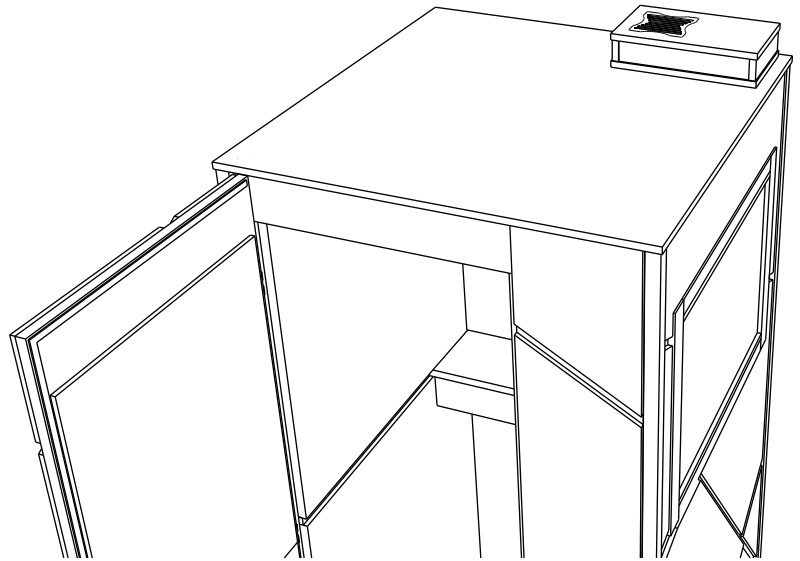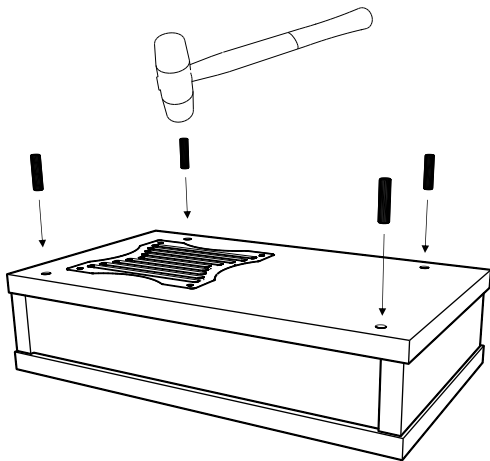

5 Technische Daten

Sprach- und Gesangskabine

Lautstärkereduzierung		ca. 27 dB
Material	Platten	MDF, Melamin beschichtet
	Fenstermodul	zweischichtiges Iso-Glas
	Dämmplatten	PET Polyester
Abmessungen (B × H × T)		Außen: 1090 mm × 2193 mm × 1090 mm Höhe mit optionalem Belüftungsmodul: 2289 mm Innen: 975 mm × 2075 mm × 963 mm
Gewicht		244 kg
Maße Fenstermodul (L × B)		770 mm × 530 mm

Optionales Belüftungsmodul (Artnr. 564133)

Luftaustausch		40 m ³ / 20x Luftaustausch pro Stunde
Versorgungsspannung		100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Abmessungen (B × H × T)		400 mm × 106 mm × 230 mm
Gewicht		?? kg
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich	0 °C...40 °C
	relative Luftfeuchte	20 %...80 % (nicht kondensierend)

6 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts



Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

